

取扱説明書


特長

- キャブ車用デジタルフューエルメーター【DG-C01/DG-C02】を装着する際に必要なオプションパーツです。
- マイナスパルス点火の車両に、キャブ車用デジタルフューエルメーターを装着した際、点火信号が読み込めない時に使用します。
- マイナスパルス点火の車両は、点火コイルのマイナスがグランドに接続されています。
代表的な車種はSR400、セロー250、KLX/Dトラッカーなど

セット内容

- 本体 x 1
- クランプコア x 1
- 両面テープ x 1
- 取扱説明書 x 1

配線図

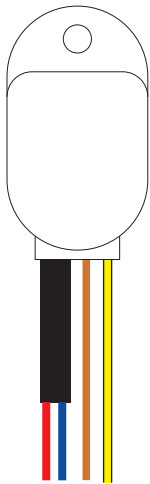

- (赤) 12v +
- (青) マイナス 車体のアースへ
- (茶) プラグコードへ (右図参照)
- (黄) DG-C01またはDG-C02キット付属の接続ハーネスの黄線へ

【注意】
エレクトロタップは絶対に使用しないでください。
(この線径に合うエレクトロタップはありませんので必ずハンダ付処理を行ってください。)

注意事項

- 本製品は12V仕様専用です。
- 取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。
取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 本製品は簡易防水仕様です。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

プラグコードへの接続

PG-550から出ている茶色線を図のように、クランプコアでプラグコードに挟み込んで共締めします。

